


LED工矿灯

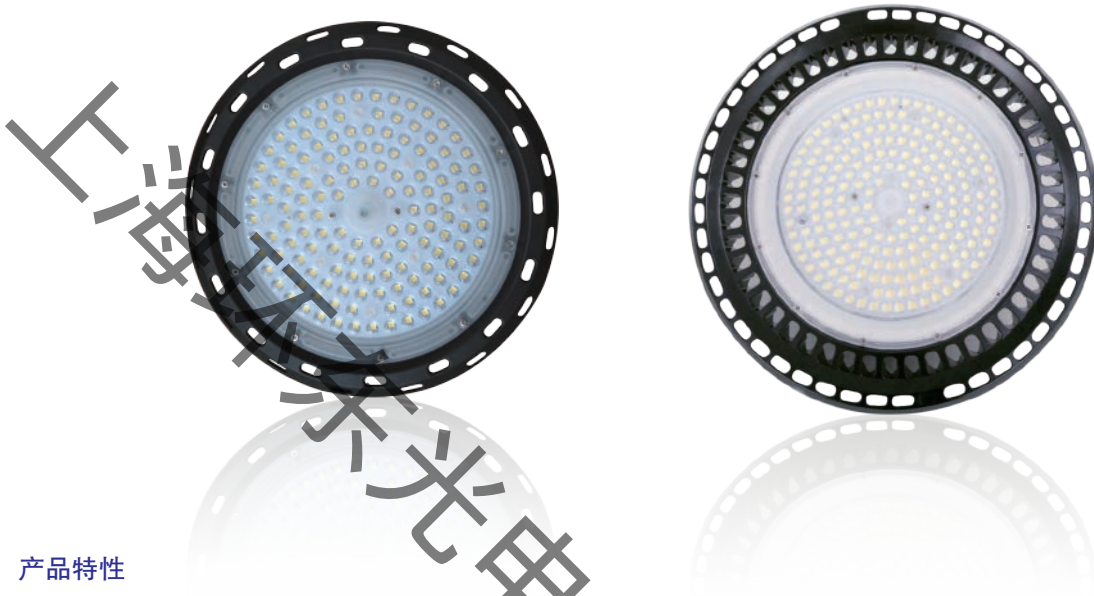

产品特性

1. 采用铝合金结构，外观精致，散热效果好。
2. 内置恒流驱动，高效，稳定。
3. 采用贴片LED作为光源，光效高、寿命长。
4. 响应时间快，LED的响应时间为秒级。
5. 环保，没有重金属和有害气体。
6. 节能，比传统荧光灯节能65%。
7. 没有频闪，启动快，光线柔和，保护眼睛。
8. 非常适用需要自动开启和关闭照明的区域，省电。

适应范围

工厂、车间、厂房、商场、酒店、仓库、体育馆、展览馆、加油站、公路收费站、大型超市及其它高大厅房等照明场所

技术参数

型号	功率 (W)	尺寸 (直径x高度/mm)	光通量 (LM)	光效(lm/w)
WD-GK-2080W	80	280 x 175	8800	110
WD-GK-2100W	100	280 x 175	11000	110
WD-GK-2120W	120	340 x 184	13200	110
WD-GK-2150W	150	340 x 184	16500	110
WD-GK-2200W	200	400 x 191	22000	110

电压	色温	材质	灯体颜色	环境温度	显指	电源效率	功率因数
AC175-260V/50/60Hz	6000K	铝合金	黑色□	-20 ~50	Ra>80	> 90	Pf>0.95