


250平面灯

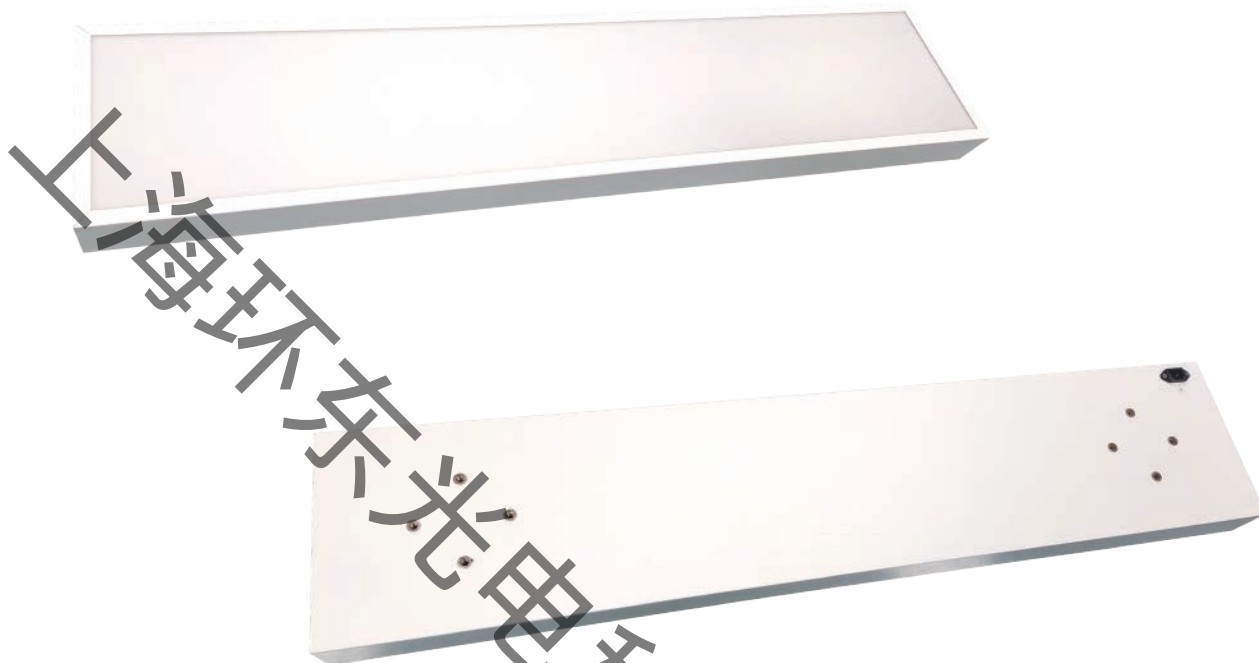


产品特性

- 1.采用冷轧钢板+PS板结构,外观精致;
- 2.内置恒流驱动,高效,稳定;
- 3.采用贴片LED作为光源,光效高、寿命长;
- 4.响应时间快,LED的响应时间为秒级;
- 5.环保,没有重金属和有害气体;
- 6.节能,比传统荧光灯节能65%;
- 7.没有频闪,启动快,光线柔和,保护眼睛;
- 8.非常适用需要自动开启和关闭照明的区域,省电;
- 9.单品重量:5Kg


适应范围

测试实验室,工位操作站等照明

照度图

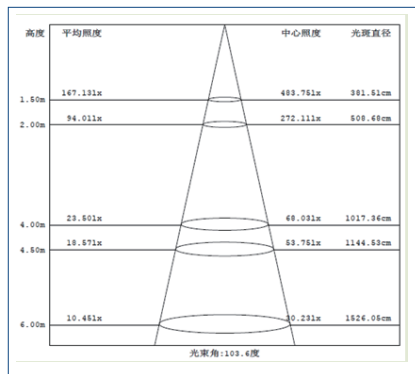

部分配光曲线

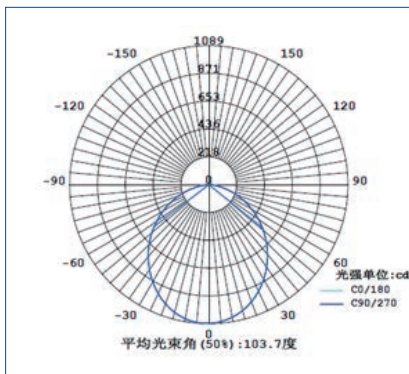


技术参数

型号	功率 (W)	尺寸 (宽x长度x高/mm)	光通量 (LM)	光效(lm/w)
WD-PM-40W-L	40	1200*250*66	2975	85
WD-PM-60W-L	60	1200*250*66	3400	85

电压	色温	材质	显指	功率因数
AC100-240V/50-60Hz	6000-6500k	冷轧钢板+PS	Ra>80	Pf>0.95

安装接线示意图

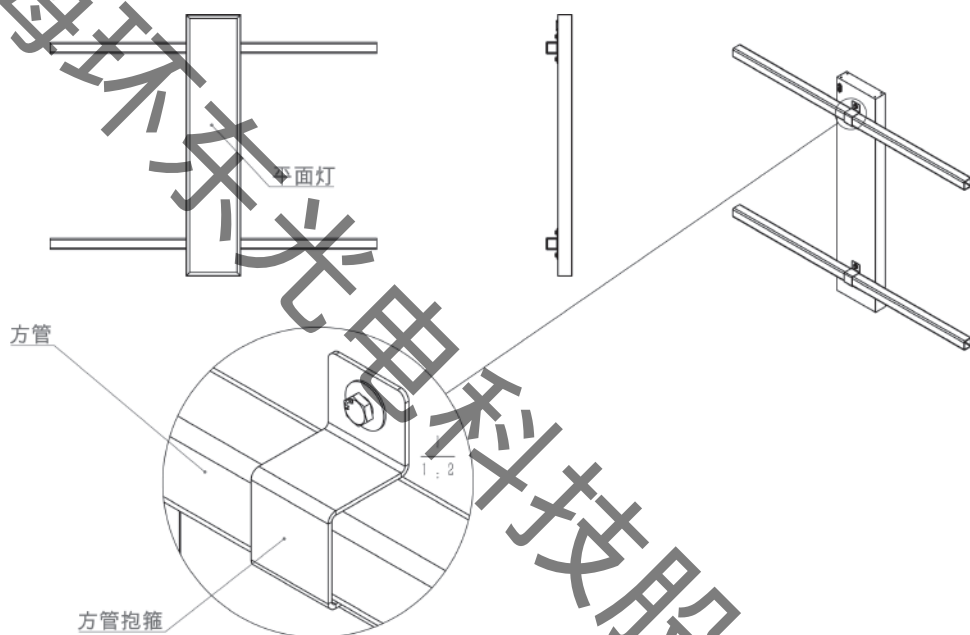

工程案例

