

180平面灯




产品特性

1. 采用铝合金结构，外观精致，散热效果好。
2. 内置恒流驱动，高效，稳定。
3. 采用贴片LED作为光源，光效高、寿命长。
4. 响应时间快，LED的响应时间为秒级。
5. 环保，没有重金属和有害气体。
6. 节能，比传统荧光灯节能65%。
7. 没有频闪，启动快，光线柔和，保护眼睛。
8. 非常适用需要自动开启和关闭照明的区域，省电。


适应范围

酒店、会议室、工厂或办公室、商业用途、住宅或者公共设施、学校、医院需要节能及高显色性指数照明的地方

照度图

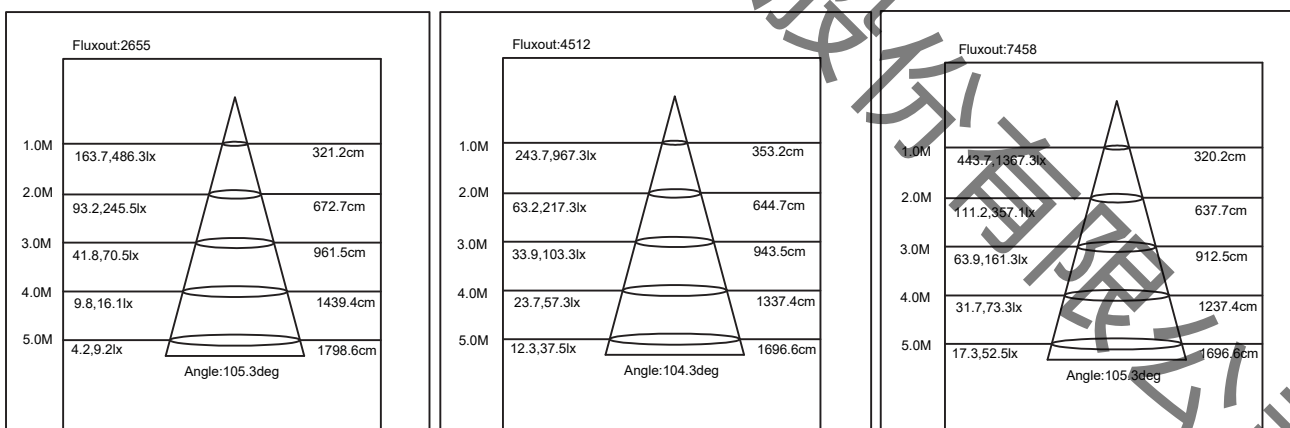

部分配光曲线

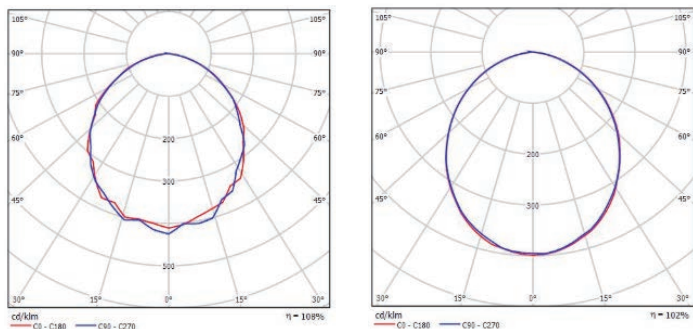


技术参数

| 型号 | 功率 (W) | 尺寸 (宽x长度/mm) | 光通量 (LM) | 光效(lm/w) |
|-----------|--------|-----------------|----------|----------|
| WD-PM-24W | 24 | 600 × 180 × 50 | 2400 | 95-100 |
| WD-PM-30W | 30 | 600 × 180 × 50 | 3000 | 95-100 |
| WD-PM-35W | 35 | 1200 × 180 × 50 | 3500 | 95-100 |
| WD-PM-40W | 40 | 1200 × 180 × 50 | 4000 | 95-100 |
| WD-PM-45W | 45 | 1200 × 180 × 50 | 4500 | 95-100 |
| WD-PM-50W | 50 | 1200 × 180 × 50 | 5000 | 95-100 |
| WD-PM-60W | 60 | 1200 × 180 × 50 | 6000 | 95-100 |
| WD-PM-75W | 75 | 1200 × 180 × 50 | 7500 | 95-100 |

| 电压 | 色温 | 材质 | 灯体颜色 | 环境温度 | 显指 | 电源效率 | 功率因数 |
|--------------------|------------|-------------|------|---------|-------|------|---------|
| AC100-240V/50-60Hz | 5000-6000k | 磨砂透明 PC+铝合金 | 白色 | -20 ~50 | Ra>80 | >90 | Pf>0.95 |

安装接线示意图

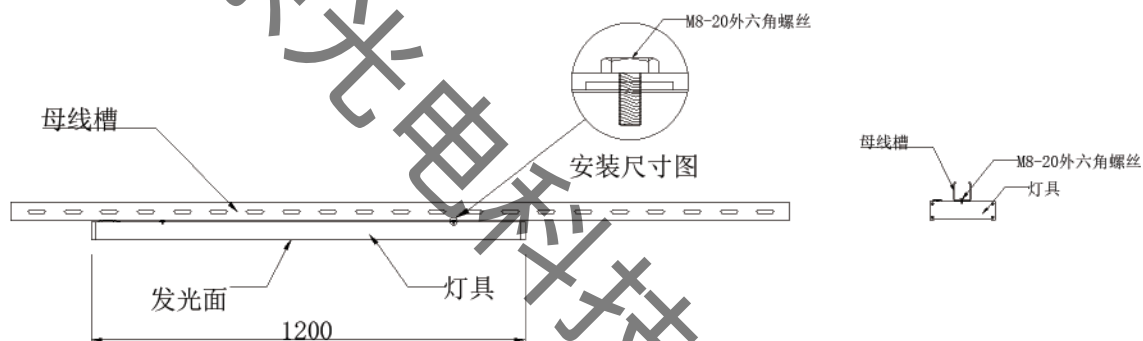

工程案例

