

# W33低位照明灯

147Lm/W · 光效高 · 性能稳定 · 低光衰




## 产品特点

- 产品体积小,外形美观简洁,重量轻,不积灰,防护等级IP65。
- 环东光电自主光源及特殊透镜定制设计,与同类产品相比较,光效提升8%。
- 灯珠采用多晶封装,光效高,性能稳定,减少光衰,延长光源寿命。
- 采用单灯模块化嵌入式设计,响应快,无频闪。
- 低能耗,采用高效率恒流驱动,节能60%。
- 具有过流、过压、雷电、高温保护,以充分保证产品的寿命和稳定性能。
- 坚固耐用,使用寿命长,可达50000小时;不需要频繁更换灯具,不需要常规维护。
- 绿色环保,光源无紫外线,红外线辐射,无汞污染。
- 可接入太阳能供电,环保节能,无需市电供电,降低使用成本与安装成本。

## 应用场景

- 适用于桥梁、高速公路、匝道等不适合安装灯杆的应用场所。

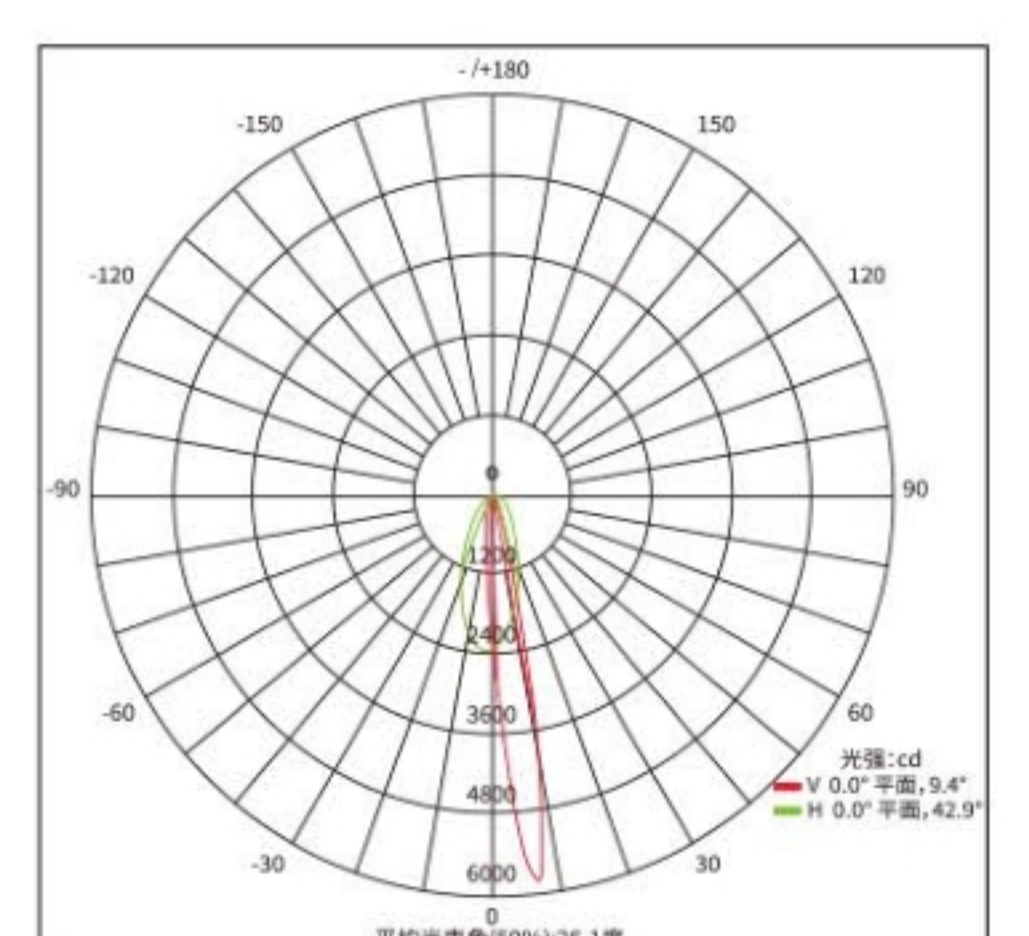

配光曲线



## 技术参数

型号	WD-W33-03-7070-A(左) / WD-W33-03-7070- B(右)
光源品牌	EMC7070
LED颗数	3颗
标准功率(W)	6±1
色温	2700K/3000K/4000K/5000K可选
光效	146.5±5Lm/W
显色指数	Ra>70
发光角度	95×25度
防护等级	IP65
工作电压	52Vdc
工作环境温度	-20℃~50℃, 20%~90% H.R
存储温度	-20℃~85℃, 10%~90% H.R
灯具寿命	50000H
灯体材料	ADC#12/PC
灯具尺寸(mm)	L202×W158×H141mm
包装尺寸(18PCS/箱)	L476×W418×H460mm
灯具净重	810g

## 产品尺寸

