
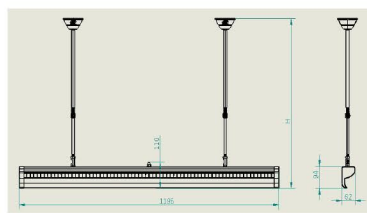



产品技术规格书

产品代码:	WD.011.80003		
产品名称:	LED黑板灯		
灯具规格:	36W 5000K 1195*64*104mm (不加吊杆)		
表面处理:	铝本色	毛重 (kg)	2.67
包装数量:	6	净重 (kg)	2.42
外形尺寸: (长×宽×高)1195X92X1500(Maxmm)		配光曲线	
			
			
技术参数	光源规格	2835, LED单颗光通量:>75Lm, 色温:5000±200K容差(SDCM)<4, Ra>90	
	灯珠串并关系	22并6串	
	功率(W)	36±2W (标书要求36±4W)	光源:132*0.5W
	输入电压(V)	220-240V~/50Hz	
	功率因数	≥0.97@全功率	
	驱动器输出电压(V)	34-36VDC	
	驱动器输出电流(mA)	950±10mA (输出电流最低档, 可以拨码调光)	
	驱动器类型	独立式电源, 驱动内置	
	光通量(lm)	3100 (≥3000lm)	
	色温(K)	5000±200K	
	显色指数(Ra)	Ra:95(R9>80) (标书要求Ra≥90, R9≥80)	
	峰值光强(cd)	\	
	光束角(°)	25°	
	灯具效能(lm/w)	Typ85(≥80lm/W)	
	IP防护等级	IP40	
	绝缘防护等级	Class II	
	调光功能	蓝牙调光	
	主体材质	铝合金+PC	
	灯头型号	NA	
	推荐使用的环境温度(ta)	-20~40℃	
	存储环境温度(℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	吊装, 吊杆调整范围650-1000mm (灯具距离吊顶)	
	开孔尺寸(mm)	NA	
灯具寿命	用GB/T33721标准的测试方法进行验证, 灯具寿命为30000h		
色容差	SDCM≤4		
光生物危害	按IEC/TR 62778:2014应用IEC 62471评估, 蓝光评估危害等级应为RG0		
频闪和闪烁	按IEEE1789:2015评估, 光频闪的危害应为无显著影响		
LOGO	/		
包装	名称	尺寸(mm)	材质/工艺
	外箱	1285X310X270	150/120/70/120/170AB瓦楞
执行标准及认证	执行标准	GB7000.1、GB7000.202、GB/T17743、GB17625.1、GB/T36876-2018、DB31T539-2020	
	认证要求	CCC	

编制: 张正道 审核:

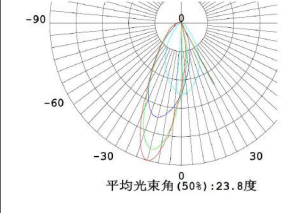

批准:

